

Zonnetenten



Verticale zonwering



Uitvalsschermen



Verandazonwering



Terrasscherm



**BOFLEX**

®

Tuinscherm



buitenzonwering

# Inhoud

Waarom zonwering 2, 3

## Zonnetenten

Tips voor tenten (overzicht) 4, 5  
 Corfou 6, 7  
 Roma, Horizon 8, 9  
 Palma, Mini-Super 10, 11  
 Banne 5000 12

## Verticale zonwering

Bannette 13  
 Screen 14, 15

## Uitvalsschermen

Venise, Bannette met uitvalsarmen 16, 17

## Verandazonwering

Climavelum 450 18  
 Climavelum 650 19, 20  
 Milan Erkerzonnescerm 21

## Tuinscherm

Plaza 22

## Terrasscherm

Terraclim 23



## Waarom buitenzonwering?

Zonwering aan de buitenkant van uw woning is bijzonder efficiënt tegen oververhitting van uw woning tijdens de zomer. Buitenzonwering houdt namelijk de zon tegen voordat ze de kans krijgt om het vensterglas te bereiken. Hierdoor wordt het serre-effect vermeden. (\*)

## Waarom kiezen voor Boflex producten?

- z Boflex is sinds 1974 een gevestigde waarde op de Belgische markt.
- z Boflex behoort tot de Franse multinational Franciaflex en haalt zo voordeel uit het onderzoek en de ontwikkeling van deze Franse marktleider.
- z Boflex kiest voor kwaliteit.
- z Alle Boflex producten worden op maat gemaakt, precies zoals u ze verkiest.
- z Boflex werkt samen met 'de betere' fabrikanten van motoren, automatiseringen en doeken.
- z Boflex biedt u 5 jaar garantie op motoren en onderdelen en 2 jaar op automatismen.

## Waarom een zonnetent?

- z Een verfrissend schaduwplekje.
- z Vormt een scherm tegen het felle directe zonlicht.
- z Houdt de warmte uit uw woning.
- z Blokkeert de schadelijke ultraviolette (UV) stralen.
- z Vermijdt het verbleken van uw interieur.
- z Behoudt de warmte 's avonds langer, ideaal voor een terraspraatje tot in de late uurtjes.
- z Geen hoog energieverbruik vergeleken met airconditioning.
- z Geen onderhoud of opbergproblemen zoals met paraplu's en andere schermen.
- z Niet het opgesloten gevoel dat gordijnen of rolluiken geven.  
... Kortom, Zon Zonder Zorgen!





## Welke afmetingen?

- z Wilt u een groot raam afschermen tegen de zon?  
Bestel uw zonnescherm minstens een halve meter breder aan weerskanten van uw raam.  
Zo voorkomt u dat u ongemak heeft van schuin invallende lichtstralen.
- z Is uw terras bijvoorbeeld 2,5 m diep?  
Kies dan een zonnetent met een uitval van 3,5 m.  
Uw zonnetent heeft immers een bepaalde hellingsgraad en bovendien staat de zon in bepaalde seizoenen laag aan de hemel.



(\*) Bent u architect of geïnteresseerd in de wetenschappelijke materie van dit fenomeen? Contacteer (tel. +32 11 300 400) ons en we sturen u graag het VEROZO-rapport toe.

# Een doek naar keuze

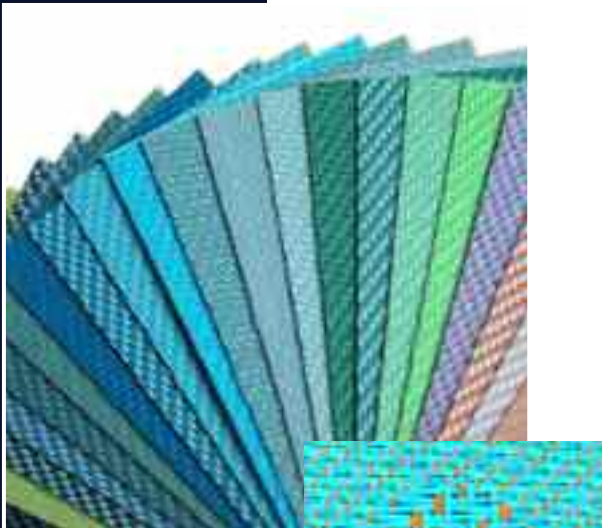

## Acryldoeken

Toepasbaar op alle zonweringsystemen. Vervaardigd uit 100% acrylvezels. Dit doek is beschermd tegen schimmels en verrotting en is bovendien vuil- en waterafstotend.

De standaardcollectie bestaat uit een 140-tal doeken in effen kleuren of gestreept. Gewicht:  $300 \text{ g/m}^2$ . Verkiest u zwaardere doeken ( $360 \text{ g/m}^2$ ) of meer decoratieve motieven? Onze luxecollectie met ruim 70 uitvoeringen beantwoordt precies aan uw eisen.

Heeft u een horecazaak en wilt u uw klanten ook laten 'terrassen' bij het slechtste weer? Informeer naar de bijkomende vochtafstotende behandeling (50TT).

## Screendoeken

De standaardcollectie omvat meer dan 50 kleuren en kleurcombinaties. De screendoeken bestaan uit een glasvezelweefsel omhuld met kunststof op basis van polyvinylchloride. Gewicht:  $525 \text{ g/m}^2$ .

Het weefsel van dit doek zorgt ervoor dat het uitzicht naar buiten heel goed behouden blijft. Dit type doek houdt tot 90% van de zonnewarmte tegen voordat ze uw glasraam bereikt. Op die manier blijft het binnenskamers gezellig qua temperatuur en lichtsterkte.

## Soltidoeken

Een standaardcollectie die 48 verschillende kleuren en tinten presenteert.

Soltidoeken zijn geweven met polyester garens. Gewicht:  $420 \text{ g/m}^2$ . Verschillende gradaties van lichtdoorlaatbaarheid behoren tot de mogelijkheden.

## Manuele bediening

Altijd mogelijk behalve bij gekoppelde zonnetenten of verandazonwering. De bediening gebeurt meestal via een draaistang, die in vele gevallen kan worden uitgehaakt.

## Elektrische bediening

Volledig weggewerkte motor, te bedienen met een schakelaar.

## Afstandsbediening

In de vorm van een handzender of draadloze muurschakelaar. De ontvanger van deze afstandsbediening is beschikbaar in meerdere vormen. Hij wordt binnen of buiten geplaatst of geïntegreerd in de motor van uw zonwering.



## Windautomaat

Het windmolentje dat bij uw zonwering wordt geplaatst, meet de windsnelheid. Vanaf een bepaalde windsnelheid geeft de automaat een signaal door aan de motor zodat uw zonwering automatisch sluit.

## Wind- en zonautomaat

Bij een te hoge windsnelheid of te lage lichtsterkte zal uw zonwering zich automatisch sluiten. Na een 10-tal minuten worden beiden opnieuw gemeten. Wanneer de windsnelheid laag genoeg en de lichtsterkte hoog genoeg zijn, gaat uw zonwering automatisch opnieuw open.

> Voor de meeste typen zonwering zijn ook andere vormen van automatisering mogelijk zoals timers, thermostaten en regenmelders.

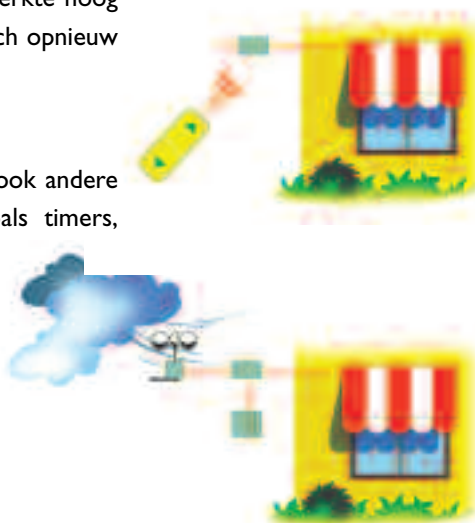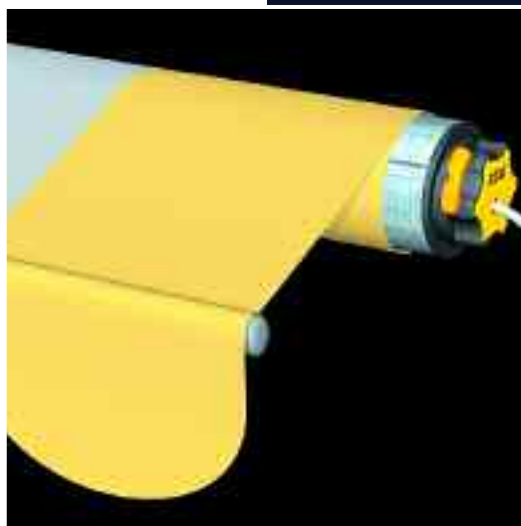

# Corfou

Type TC  
Groot model uitvalprofiel  
met onderplaat  
(volledig gesloten cassette)



Type MC  
Klein uitvalprofiel zonder  
onderplaat (halfopen  
cassette)



Type SC  
Groot model uitvalprofiel  
zonder onderplaat  
(halfopen cassette)



De zonnetent Corfou is een zonwering met meerdere voordelen. Ze is ontworpen als een "cassette" model waardoor het doek en de motor beschermd blijven. Dankzij de zachte vormen kan de Corfou discreet worden geïntegreerd in elke stijl van architectuur.

U hebt de keuze uit twee soorten uitvalprofielen, die u naargelang uw smaak met een volant kunt uitbreiden (3 typen volants mogelijk). De Corfou is beschikbaar in 3 uitvoeringen.



## P A S P O O R T CORFOU

- > Breedte x Uitval
  - Max. (m) 11,82 x 3,50
  - Min. (m) 2,50 x 2,00
  - Altijd op maat
- > Bediening
  - Elektrisch met automatische einde-loopregeling
  - OPTIE** Stangbediening of noodhandbediening
- > Bescherming
  - Volledig gesloten cassette
  - OPTIE** Zonder onderplaat
- > Doek
  - Boflex collectie acryl
  - OPTIE** Luxecollectie acryl, 50TT, Soltis 92
- > Kleur profielen
  - Wit - bruin - ivoor
  - OPTIE** Andere RAL kleuren
- > Automatismen in
  - OPTIE** Afstandsbediening, windautomaat of wind- en zonautomaat

Rubbers tegen de muur en aan het uitvalprofiel tegen het insijpelen van water.



Een bijkomend profiel zorgt er ook voor dat het water niet in uw kast kan dringen.



**De voordelen van de Corfou**

Oersterke armen in geëxtrudeerd aluminium met verharde aluminium gewrichten, dubbel omhulde roestvrije kabel en zelfsmeurende onderdelen.



Handjes in gegoten en gelakt aluminium-profiel geven het uitvalprofiel een juiste positie, ongeacht de gekozen hellingsgraad van uw doek.



Armsteunen in geëxtrudeerd en gelakt aluminium met een micrometrische regeling van de uitvalshoek van 5° tot 35°. Deze steunen worden rechtstreeks op de vierkante draagbuis bevestigd.



# Roma

De zonnentent Roma onderscheidt zich door haar compacte aluminium cassette en design.

Zijkappen van de kast in gegoten aluminium vormen het draagpunt voor de knikarmen, de oprolas en het bedieningsmechanisme.

De versterkte montagesteunen in gegoten aluminium zijn voorzien van een gebrevetteerd inhaaksysteem voor de kast.

Dit staat garant voor een eenvoudige en snelle montage of demontage en een grote windvastheid.



De cassette biedt een maximale bescherming aan het zonnentendoek dankzij het uitvalprofiel dat door zijn vorm een perfecte sluiting afdwingt.



## P A S P O O R T

### ROMA

#### > Breedte x Uitval

Max. (m) 5,99 x 3,50

Min. (m) 1,82 x 1,50

Altijd op maat

#### > Bediening

Elektrisch met automatische eindeloopregeling

**OPTIE**

Stangbediening of noodhandbediening

#### > Bescherming

Cassette in aluminium

#### > Doek

Boflex collectie acryl

**OPTIE**

Luxecollectie acryl, 50TT

#### > Kleur profielen

Wit of ivoor

#### > Automatismen in

**OPTIE**

Afstandsbediening of windautomaat

# Horizon

ZONNETENTEN

Zeer discreet uitvalprofiel.



De zonnetent Horizon is verkrijgbaar in verschillende versies, met een maximale breedte van 17,72 m.

De zonnetent Horizon is het ideale product wanneer een gesloten cassette u geen meerwaarde biedt. Bijvoorbeeld bij plaatsing onder een uitsprong of voor handelaars die elk seizoen een zonnetent uitzetten ongeacht de weersomstandigheden. Deze zonnetent kan op vraag altijd met een afdekkap worden uitgevoerd.



## P A S P O O R T HORIZON

- > Breedte x Uitval
  - Max. (m) 17,72 x 4,00
  - Min. (m) 1,89 x 1,50
  - Altijd op maat
- > Bediening Stangbediening
  - OPTIE** Elektrisch of noodhandbediening
- > Bescherming -
  - OPTIE** Aluminium afdekkap
- > Doek Boflex collectie acryl
  - OPTIE** Luxecollectie acryl, 50TT, Soltis 92
- > Kleur profielen Wit, bruin, ivoor of alu naturel
  - OPTIE** Andere RAL kleuren
- > Automatismen in
  - OPTIE** Afstandsbediening, windautomaat of wind- en zonautomaat

# Palma

De eenvoud van  
bediening met stang.



Uw doek zit perfect  
beschermd in de buis  
vormige PVC-afdekkap.

De Palma is een lichtere  
zonnetent van een  
uitstekende kwaliteit.  
Onder het motto "goedkoper  
mag ook mooi zijn" werd de  
Palma gelauwerd met de  
designprijs "Janus 2000".



Met de op maat  
gemaakte Palma kiest u  
voor een uitstekende  
en budgetvriendelijke  
zonnetent, die meestal in  
kleinere afmetingen  
wordt besteld.



## P A S P O O R T

### PALMA

- > Breedte x Uitval
  - Max. (m) 5,92 x 3,00
  - Min. (m) 2,04 x 1,50
  - Altijd op maat
- > Bediening
  - Stangbediening
  - OPTIE** Elektrisch of noodhandbediening
- > Bescherming
  - Buisvormige afdekkap in witte PVC
  - OPTIE** Zonder afdekkap
- > Doek
  - Boflex collectie acryl
  - OPTIE** Luxecollectie acryl, 50TT, Soltis 92
- > Kleur profielen
  - Wit

# MiniSuper

ZONNETENTEN



Deze kenmerken maken de Mini-Super natuurlijk ook zeer interessant voor uitstalramen waarin de artikelen erg gevoelig zijn voor lichtinval. In optie kunt u een afdekkap met een instelbare helling verkrijgen.

De zonnetent Mini-Super heeft een vrij lichte structuur en wordt daarom vooral toegepast op kleinere terrassen. Bovendien kan de Mini-Super dankzij haar systeem van afregelen een bijzonder scherpe hellingsgraad – tot 75° (!) – aanhouden.



## P A S P O O R T MINI-SUPER

- > Breedte x Uitval
  - Max. (m) 4,74 x 2,00
  - Min. (m) 1,19 x 1,00
  - Altijd op maat
- > Bediening
  - Stangbediening
  - OPTIE** Elektrisch of noodhandbediening
- > Bescherming
  - 
  - OPTIE** Aluminium afdekkap
- > Doek
  - Boflex collectie acryl
  - OPTIE** Luxecollectie acryl, 50TT, Soltis 92
- > Kleur profielen
  - Wit of ivoor
  - OPTIE** Andere RAL-kleuren
- > Automatismen in
  - OPTIE** Afstandsbediening, windautomaat of wind- en zonautomaat

# Banne 5000



Deze mastodont onder de zonnententen wordt vooral toegepast voor het overdekken van grote terrassen.

De Zonnentent 5000 is dan ook de enige met een uitval van liefst 5 meter (!) en een maximale breedte van 15,36 m. In optie kunt u een afdekkap met een regelbare helling verkrijgen.



## P A S P O O R T BANNE 5000

- > Breedte x Uitval
  - Max. (m) 15,36 x 5,00
  - Min. (m) 3,85 x 3,50
  - Altijd op maat
- > Bediening Elektrisch
  - OPTIE** Noodhandbediening
- > Bescherming -
  - OPTIE** Afdekkap (met instelbare helling) in aluminium
- > Doek
  - OPTIE** Boflex collectie acryl
  - Luxecollectie acryl, 50TT
- > Kleur profielen Wit
- > Automatismen in
  - OPTIE** Afstandsbediening, windautomaat of wind- en zonautomaat

# Bannette

VERTICALE ZONWERING

Standaard geleverd met een geleiding van staven (Ø10mm) van geanodiseerd aluminium.



De Bannette is een verticaal scherm dat kan worden vergeleken met een screen zonder aluminium kast.

De robuuste onderdelen van de Bannette bieden bijkomend het voordeel van zeer grote oppervlakten te kunnen bestrijken.



## P A S S P O O R T BANNETTE

- > Breedte x Hoogte
  - Max. (m) 10,64 x 5,00
  - Min. (m) 0,50 x 0,50
  - Altijd op maat
- > Bediening
  - Stang
  - OPTIE** Elektrisch of elektrisch met nood-handbediening
- > Bescherming
  - 
  - OPTIE** Aluminium afdekkap
- > Doek
  - Screendoek
  - OPTIE** Soltis 92 of acryldoek
- > Kleur profielen
  - Wit, bruin, alu natuurkleur of ivoor
  - OPTIE** Andere RAL-kleuren
- > Automatismen in
  - OPTIE** Afstandsbediening of windautomaat

# Screen

De standaard kast (UNIVERSAL) is mogelijk met een rechte of afgeronde kast.



Het doek en mechanisme zitten veilig opgeborgen in de aluminium kast zodat een lange levensduur kan worden gegarandeerd.



## P A S P O O R T

### MINI

- > Breedte x Hoogte
  - Max. (m) 1,80 x 1,80
  - Min. (m) 0,44 x 0,20
  - Altijd op maat
- > Bediening Stangbediening
  - OPTIE** Koord, lint of elektrisch
- > Bescherming Aluminium schermkast (56x56mm)
- > Doek Screendoek
  - OPTIE** Soltis 92
- > Kleur profielen Wit of bruin
  - OPTIE** Andere RAL-kleuren

# Screen

VERTICALE ZONWERING



Boflex heeft 3 typen verticale zonneschermen ontwikkeld: de MINI voor kleine ramen, UNIVERSAL voor doorsnee ramen en MILAN voor grote ramen.

## P A S P O O R T UNIVERSAL

- > Breedte x Hoogte
  - Max. (m) 3,00 x 3,00
  - Min. (m) 0,44 x 0,20
  - Altijd op maat
- > Bediening Stangbediening
  - OPTIE** Koord, lint of elektrisch
- > Bescherming Aluminium schermkast (80x80mm)
- > Doek Screendoek
  - OPTIE** Soltis 92
- > Kleur profielen Wit, bruin of alu natuurkleur
  - OPTIE** Andere RAL-kleuren

## P A S P O O R T MILAN

- > Breedte x Hoogte
  - Max. (m) 4,00 x 4,00
  - Min. (m) 0,47 x 0,40
  - Altijd op maat
- > Bediening Stangbediening
  - OPTIE** Elektrisch
- > Bescherming Aluminium schermkast (105x105mm)
- > Doek Screendoek
  - OPTIE** Soltis 92
- > Kleur profielen Wit, bruin of alu natuurkleur
  - OPTIE** Andere RAL-kleuren
- OPTIE** Afstandsbediening



# Venise



In optie kunt u bij dit scherm een afdekkast verkrijgen.

Het scherm met uitvalsarm Venise blinkt uit zowel in esthetiek als in efficiënte zonwering. De hoek van de uitvalsarm kan tussen 90° en 180° worden ingesteld.

De verticale stand van 180° houdt zelfs het zonlicht bij de laagste zonnestand tegen. De roestvrije veren in de armen zorgen dat uw doek altijd mooi strak gespannen staat.



## PASPOORT

### VENISE

- > Breedte x Uitval
  - Max. (m) 3,00 x 1,20
  - Min. (m) 0,50 x 0,50
  - Altijd op maat
- > Bediening Koord
  - OPTIE** Lint, stang of elektrisch
- > Bescherming -
  - OPTIE** Aluminium afdekkap
- > Doek Acryldoek
  - OPTIE** Screendoek of Soltis 92
- > Kleur profielen Wit, bruin, alu natuurkleur of ivoor
  - OPTIE** Andere RAL-kleuren
- > Automatismen in
  - OPTIE** Afstandsbediening

# Bannette

SCHERMEN MET UITVALSARMEN



Standaardbediening gebeurt door middel van een uit te haken stang.

In optie kunt u bij de Bannette een afdekkap verkrijgen.

Zoals bij de Venise met uitvalsarmen is de hoek van deze Bannette tussen 90° en 180° instelbaar.

De Bannette wordt echter vooral toegepast voor grotere ramen.

De Bannette is verkrijgbaar tot een breedte van 10,64m met een maximum uitval van 2,00 m. Deze afmetingen zijn mogelijk dankzij de solide aanhechtingspunten en het vierkant uitvalprofiel van 52 x 57 mm.



## P A S P O O R T BANNETTE

- > Breedte x Uitval
  - Max. (m) 10,64 x 2,00
  - Min. (m) 0,50 x 0,50
  - Altijd op maat
- > Bediening
  - Stang
  - OPTIE** Elektrisch of elektrisch met noodhandbediening
- > Bescherming
  - 
  - OPTIE** Aluminium afdekkap
- > Doek
  - Acryldoek
  - OPTIE** Screendoek of Soltis 92
- > Kleur profielen
  - Wit, bruin, alu natuurkleur of ivoor
  - OPTIE** Andere RAL-kleuren
- > Automatismen in
  - OPTIE** Afstandsbediening of windautomaat

# Climavelum 450

Vooral voor minder grote veranda's. Het "kleine" broertje van de Climavelum 650 kan toch nog altijd 18 m<sup>2</sup> afschermen, gekoppeld zelfs tot 36 m<sup>2</sup>.



Minder zware kast en geleiders dan de Climavelum 650.



Discrete geleiders met afgeronde eindstukken uit gegoten aluminium.



## P A S P O O R T

### CLIMAVELUM 450

- > Breedte x Uitval
  - Max. (m) 9,00 x 4,50
  - Min. (m) 1,35 x 0,50
  - Steeds op maat
- > Bediening Elektrisch
- > Bescherming Aluminium cassette
- > Doek
  - Acryldoek
  - OPTIE** Soltis 92
- > Kleur profielen
  - Wit of bruin
  - OPTIE** Andere RAL-kleuren
- > Automatismen in
  - OPTIE** Afstandsbediening, windautomaat of wind- en zonautomaat



De Climavelum 450 maakt gebruik van een gepatenteerd spansysteem dat er voor zorgt dat de doek steeds strak gespannen blijft.

# Climavelum 650

VERANDAZONWERING

Door de solide constructie kunnen we met onze Climavelum 650 tot liefst 120 m<sup>2</sup> veranda bestrijken. Een gepatenteerd spansysteem zorgt ervoor dat het doek van uw zonwering zelfs bij de grootste afmetingen strak gespannen blijft.



Bij grotere afmetingen (vanaf 6,00 m) worden meerdere elementen aan elkaar gekoppeld.

Tussen elke 2 elementen voorzien wij een dubbele geleider.

Ook onaangenaam sterk licht wordt gefilterd. De Climavelum 650 installeren wij ongeveer 10 cm boven uw veranda zodat er luchtcirculatie tussen het doek en het glazen dak ontstaat.

Dit levert u bijkomende verfrissing op.



Met de zonwering Climavelum 650 kunt u zelfs op de warmste momenten van de zomer blijven genieten van uw veranda.

Deze zonwering blokt immers de warmte af voordat de zonnestralen het glas van uw veranda bereiken.



## P A S P O O R T CLIMAVELUM 650

> Breedte x Uitval

Max. (m) 24,00 x 5,00

Min. (m) 1,430 x 0,50

Altijd op maat

> Bediening Elektrisch

> Bescherming Aluminium cassette

> Doek Acryldoek

**OPTIE** Soltis 92

> Kleur profielen Wit of bruin

**OPTIE** Andere RAL-kleuren

> Automatismen in

**OPTIE** Afstandsbediening, windautomaat of wind- en zonnautomaat

## Climavelum 650



De cassette beschermt het doek en de motor in gesloten toestand.

De zachte vormen van deze cassette kunnen in iedere stijl van architectuur worden geïntegreerd.



Een schuin-verticale uitvoering behoort ook tot de mogelijkheden.



# Milan Erkerzonnnescher

VERANDAZONWERING



Voor de minder grote veranda's. Vooral voor veranda's met een scherpe helling of erkerramen.



ERKERZONNESCHERM

P A S S P O O R T

## MILAN

- > Breedte x Hoogte
  - Max. (m) 2,40 x 4,00
  - Min. (m) 0,47 x 0,40
  - Altijd op maat
- > Bediening Elektrisch
- > Bescherming Aluminium Cassette
- > Doek Acryldoek
  - OPTIE** Soltis 92 of screendoek
- > Kleur profielen Wit, bruin of alu natuurkleur
  - OPTIE** Andere RAL-kleuren
- > Automatismen in
  - OPTIE** Afstandsbediening, windautomaat of wind- en zonautomaat

# Plaza

De stangbediening verzekert een makkelijke en betrouwbare bediening van uw scherm.

De stalen poten garanderen een grote stabiliteit. In optie kan ook voor een verankering in de grond worden gekozen.



Het verplaatsbaar tuinscherm Plaza brengt koelte en schaduw daar waar u dit wenst. U kunt met de Plaza een oppervlakte van meer dan 24m<sup>2</sup> bestrijken.

In gesloten toestand plooien de armen volledig naar binnen. Daardoor blijft de Plaza in volume zeer beperkt en kunt u het makkelijk verplaatsen of opbergen tijdens de winter. Het doek kan natuurlijk ook worden beschermd met een afdekkap.



## P A S P O O R T

### PLAZA

- > Breedte x Uitval
  - Max. (m) 4,80 x (2 x 2,50)
  - Min. (m) 3,60 x (2 x 1,50)
  - Altijd op maat
- > Bediening Stangbediening
- > Bescherming -
  - OPTIE** Aluminium afdekkap
- > Doek Acryldoek
- > Kleur profielen Wit

# Terraclim

TERRASSCHERM



De ideale oplossing als er geen zonnetent geplaatst kan worden tot 9 meter uitval!

Een vaste structuur met geïntegreerd een zonwering. Ideaal voor horeca-zaken !  
2 Typen zijn mogelijk : ofwel alleen een "dak"zonwering ofwel een zonwering die zowel het "dak" als de frontzijde van uw terras bedekt.



## P A S P O O R T TERRACLIM

- > Breedte x Uitval
  - Max. (m) 5,00 x 6,00
  - 5,00 x 9,00 (met bijkomend steunpaal)
  - Min. (m) 1,65 x 0,50
  - Altijd op maat
- > Bediening Elektrisch
- > Bescherming Aluminium cassette
- > Doek Acryldoek
  - OPTIE** Soltis 92
- > Kleur profielen Wit of bruin
  - OPTIE** Andere RAL-kleuren
- > Automatismen in
  - OPTIE** Afstandsbediening, windautomaat of wind- en zonautomaat

Productie buitenzonwering



## De BOFLEX punten

### 1 Kwaliteit op maat

Boflex biedt u uitgelezen maatproducten aan die in België volgens strenge criteria worden vervaardigd.

### 1 Geavanceerde productie

De productie-eenheden en studie bureaus van de groep lossen uiterst snel de verwachtingen van professionals in.

### 1 Gecertificeerde producten

De continue controles aan het einde van het productieproces staan garant voor de kwaliteit van onze producten.

### 1 Duurzame tevredenheid

Al onze buitenzonweringen worden vervaardigd volgens de strengste criteria inzake weerstand en kwaliteit.

Daarom kunnen wij u een waarborg van 5 jaar aanbieden.



Productie te Hasselt

Genkersteenweg 313, 3500 Hasselt  
Tel. 011/300 400 • Fax 011/24 31 44  
info@boflex.be • www.boflex.be

**BOFLEX**

Vraag ook naar onze brochure binnenzonwering!